


## Demandventil QualityFlow

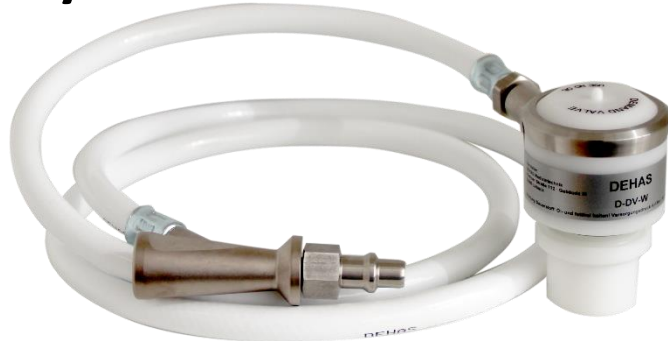

Das Demandventil dient zur Applikation von 100 Vol.% Sauerstoff bei der manuellen Beatmung mit dem Beatmungsbeutel. Auch für die direkten Beatmung mit der Beatmungsmaske bei spontan atmenden Patienten geeignet.

**Nicht für die invasive Anwendung am Tubus geeignet!**

Erfüllte internationale Standards: EN ISO 80601-2-55, DIN EN 60601-1, EN ISO 14971

CE Zertifizierung: **CE** 0482/13485: 2016 Zertifizierung

Technische Daten	Wert
Betriebstemperatur	20 °C bis +70 °C
Erforderlicher Betriebsdruck	270 bis 550 kPa (2,7bis 5,5 bar), 4,4 bar für minimal 100 ltr./min. Flow
Maximale Lieferleistung	200 l/min bei 20°C und 450 kPa
Ansprechdruck	-0,5 kPa (-0,5mbar)
Anschluss zwischen Demandventil und Schlauch	M12 x 1

### Lieferbare Adapter:

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser Konus
D-2522001	Adapter Mittel	24/28 mm
D-2522002	Adapter groß	26/32 mm
D-2522003	Adapter klein	15/22 mm
D-2522004	Adapter Laerdal	25/32 mm
D-2522005	Adapter Ambu	28/32 mm
D-2522006	Adapter Ambu Neo	22/23,3 mm
D-2522007	Adapter Weinmann	17/24 mm

WE THINK IN PRESSURE & FLOW