

Verschluss-Etikettierung

Sie wollen
Ihre Produkte
sicher
verschließen?



Verschluss-Etikettierung

Ob drei oder vier Seiten, die 752C ist ein echter Allrounder


Die Etikettiermaschine ist dafür konzipiert, in einem Durchgang Boden, Frontseite und Deckel sowie optional zusätzlich die Rückseite einer Verpackung mit einem einzigen Etikett zu bekleben – und diese damit sicher zu verschließen.

Bis zu 60 Produkte in der Minute lassen sich auf diese Weise etikettieren. Effizient ist sie auch bei wechselnden Formaten. Mit nur wenigen Handgriffen und in Minutenschnelle lässt sie sich werkzeuglos auf andere Produktgrößen einstellen.



Beste Ergebnisse

Das kompakte Design und der stabile sowie lebensmittelgerechte Komplettbau aus Edelstahl erlauben den Einsatz der 752C in nahezu jeder Produktionsumgebung.



1

Der Abstand der Seitenführungen und der Übertragbänder sowie die Position des Etikettierers lassen sich schnell und bequem einstellen.




2

Das geteilte Transportband ermöglicht eine Drei- bzw. Vierseiten-Etikettierung für den sicheren Verschluss der Produkte.



3



4

Sinnvolle Optionen

Um variable Daten wie etwa Chargennummer und Haltbarkeitsdatum einzudrucken lässt sich problemlos ein Thermotransferdrucker integrieren.



5

Bei der Länge des Transportbands besteht je nach Anforderung die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Standardlängen zu wählen.




6

Für Etikettenrollen mit größerem Durchmesser, wie etwa bei besonders langen Etiketten, kann alternativ zu 300 mm der Abwickler für Rollendurchmesser bis zu 400 mm ausgewählt werden.

Technische Daten

Etikettierart:	Verschluss-Etikettierung
Produkteigenschaften:	Rechteckig, formstabil
Produktmaße:	100 - 300 x 100 - 250 x 50 - 200 mm (L x B x H)
Etikettenmaße:	40 - 160 x 100 - 400 mm (B x L)
Leistung:	Bis zu 60 Produkte/Minute
Netzanschluss:	230 V, 50 Hz, 1 Phase
Druckluftanschluss:	6 bar
Drucker:	Verschiedene Heißpräger und Thermotransferdrucker (optional)
Komponenten:	Transportbänder, Seitenführungen für Produkte, Saugplatte, Etikettierer, Übertragbänder, Bedienpanel
Optionen:	Überleitbleche an Ein- und Auslauf, Ausführung fahrbar
Hinweis:	Bei Einsatz von Optionen können die genannten Daten abweichen.

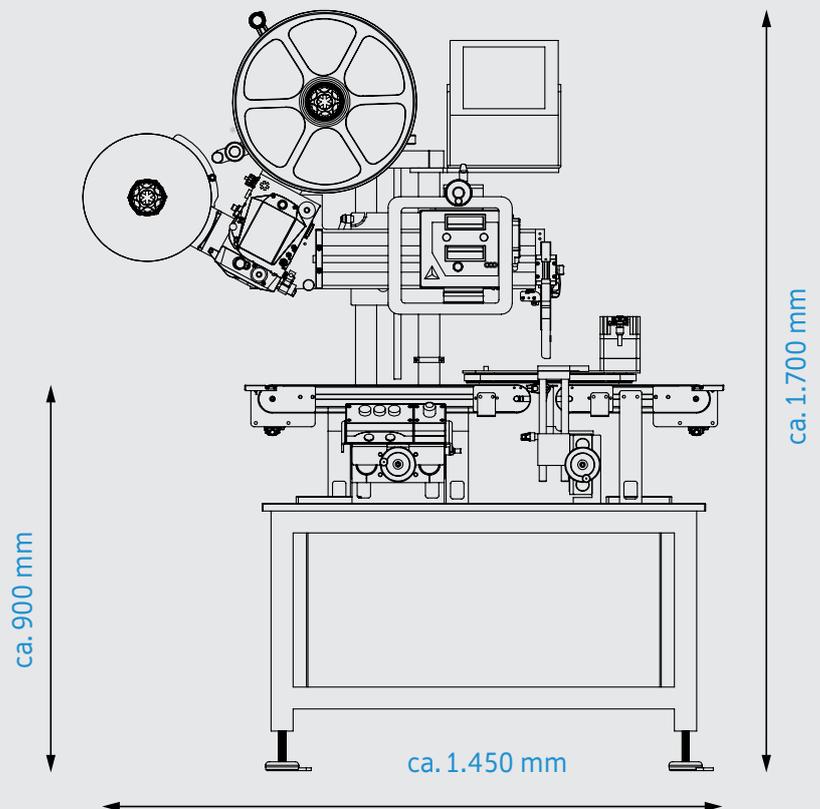

752C im Video

HERMA GmbH
 Geschäftsbereich Etikettiermaschinen
 Heinrich-Hermann-Straße 14
 70794 Filderstadt
 Tel. +49 (0) 711 / 7702-6012
www.herma.de/maschinen
maschinen@herma.de